


Universal & BUS TCP/IP Module - LAN800Universal
Tip+Ring

Συνδεσμολογία:
Για τη σύνδεσή του
με τον ΚΠ,
χρειάζεται η
ΚΑΛΩΔΙΟΤΑΙΝΙΑ
καθώς και
CLK & DATA
στο BUS του ΚΠ.

Πλήρως συμβατό με DSC
[PC5xxx PC15xx PC14xx
PC16xx PC18xx]
μέσω Keybus:

Yellow = Clock
Green = Data

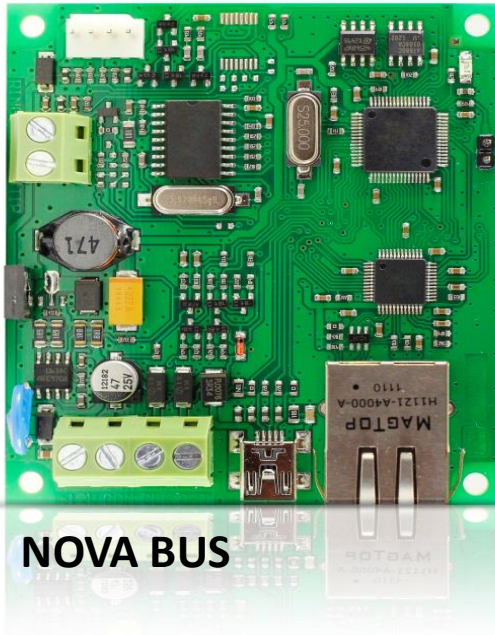


- Λειτουργία ως κύριο ή Back-up στην PSTN για την επικοινωνία με το ΚΛΣ
- Αναφορά σε ΚΛΣ Contact ID μέσω TCP/IP
- Δύο κανάλια επικοινωνίας
- Χειρισμός μέσω Application μέσω Data
 - Απαιτείται Voucher για το APP
- Αυτόματο Firmware Upgrade μέσω πληκτρολογίου KM24x
- Universal χρήση σε οποιονδήποτε συναγερμό διαθέτει τηλεφωνητή με CID
- USB interface για παραμετροποίηση & Firmware Upgrade
- Πλήρως συμβατό με συστήματα DSC: (PC5xxx PC15xx PC14xx PC16xx PC18xx) μέσω KEYBUS.
- APP λειτουργίες: ARM, DISARM, BYPASS, PGM CONTROL

Universal & BUS TCP/IP Module - LAN800

Δωρεάν λογισμικό

CS COMMUNICATOR

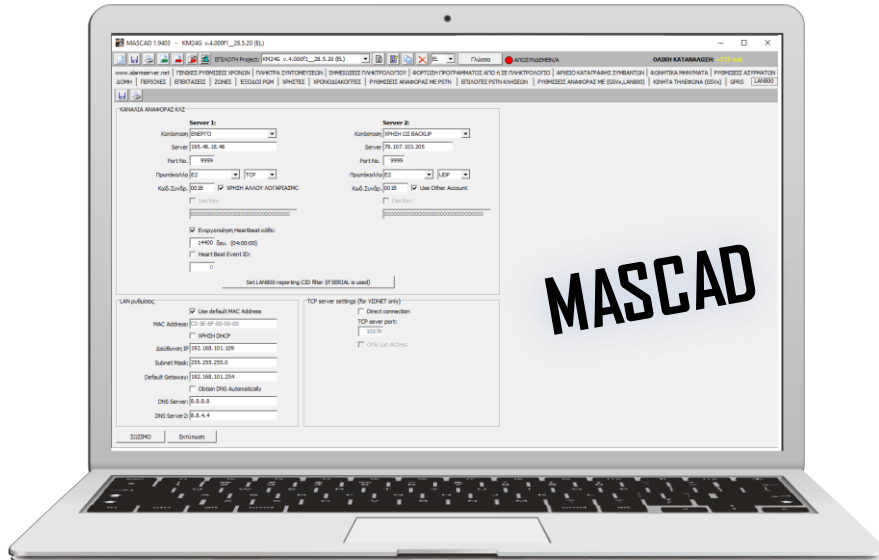

CommunicatorCS v2.43

LAN800 v3.02 SN: 2415920258 (2020.05.07)

Firmware upgrade

Start

Date, time and timezone

6/5/2020 10:39:34 AM (UTC+03:00)

Communication with CP settings

Over CKL/DAT: Secolink

Over SERIAL: 7B

Over PSTN, "kiss off" dur. (ms): 800

Show log window

Show details

IP settings

Reporting to CMS receiver www.alarmserver.net TCP control System names

☒ Use default MAC address

Default MAC address: C0-5E-6F-00-04-82

MAC address: C0 5E 6F 00 00 00

☐ Obtain an IP address automatically (DHCP)

IP address: 192.168.101.109

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: 192.168.101.254

☐ Obtain DNS server address automatically

DNS server (1): 8.8.8.8

DNS server (2): 8.8.4.4

Reinit

Upload/download settings

READ

WRITE

RESTORE DEFAULT

CANCEL

Writing..

Language: EN