



MotionCam

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης με ενσωματωμένη κάμερα

Με τους ανιχνευτές MotionCam θα γνωρίζετε ανα πάσα στιγμή την κατάσταση στο χώρο σας πριν καν οι διαρρήκτες καταλάβουν τι έχει συμβεί! Μόλις ανιχνευθεί κίνηση, μια σειρά από κινούμενες φωτογραφίες σας αποστέλλονται ώστε να αξιολογήσετε την κατάσταση.

Μέγιστη απόδοση

- Λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 1.700 μέτρων μακριά από το Hub2 (σε ανοιχτό χώρο)
- Ανιχνεύει κίνηση μέχρι και 12 μέτρα μακριά
- Μεταδίδει τις εικόνες σε λιγότερο από 9 δευτερόλεπτα
- Βλέπει ακόμα και στο σκοτάδι
- Λειτουργεί έως και 4 χρόνια με τις προεγκατεστημένες μπαταρίες

Εύκολη λειτουργία

- Ρύθμιση ευαισθησίας σε 3 επίπεδα
- Χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο αναγνώρισης SmartDetect για την αποφυγή ψευδοσυναγερμών από κατοικίδια ζώα με βάρος 20 κιλά και ύψος έως 50 εκατοστά
- Εξαλείφει τους ψευδοσυναγερμούς που προκαλούνται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές χρησιμοποιώντας φακούς FresnelTech, φτιαγμένους από POLY IR4 και αισθητήρες Excelitas PIR
- Δουλεύει ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες χάρη στην ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας που εφαρμόζει
- Αμφίδρομη επικοινωνία με το Hub2 που επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό έλεγχο

Ενισχυμένη προστασία



Επαλήθευση για να αποτραπεί η πλαστοπροσωπία



Ανίχνευση μπλοκαρίσματος και κρυπτογράφηση των καναλιών επικοινωνίας



Προστασία Tamper

Απλή εγκατάσταση




Σύνδεση σε Hub2 με μερικά κλικ και κωδικό QR



Η ισχύς του σήματος και η ζώνη ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν απομακρυσμένα



Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε την βάση SmartBracket

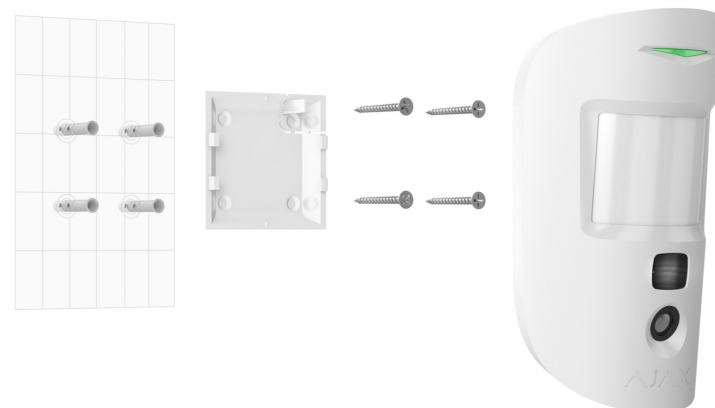


Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χρώμα: Ασπρο / Μαύρο
- Χρήση: Εσωτερική
- Εμβέλεια ανίχνευσης: Έως 12 m
- Ευαισθησία: 3 επίπεδα ρύθμισης (low, medium, high)
- Γωνία ανίχνευσης: 88.5° οριζόντια / 80° κάθετα
- Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 2.4 m
- PET: Βάρος έως 20 kg, ύψος έως 50 cm
- Οπτικό πεδίο κάμερας: 90°
- Οπτική επιβεβαίωση συναγερμού: 9sec χρόνος μετάδοσης φωτογραφίας / ανάλυση 640x480px
- Προστασία Tamper: Διαθέσιμη
- Ισχύς εκπομπής ασυρμάτων: 20 mW
- Πρωτόκολλα επικοινωνίας: Jeweller (868.0-868.6 MHz), Wings
- Μέγιστη απόσταση ανιχνευτή – κεντρικής μονάδας (HUB): Έως 1.700 m (σε ανοιχτή περιοχή)
- Τροφοδοτικό: CR123A μπαταρία
- Τάση τροφοδοσίας: 3 V
- Διάρκεια μπαταρίας: Έως 4 χρόνια
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Από 0°C έως +40°C
- Προστασία περιβλήματος: IP50
- Υγρασία λειτουργίας: Έως 75%
- Διαστάσεις: 135x70x60 mm
- Βάρος: 167gr



Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μέχρι 4 έτη

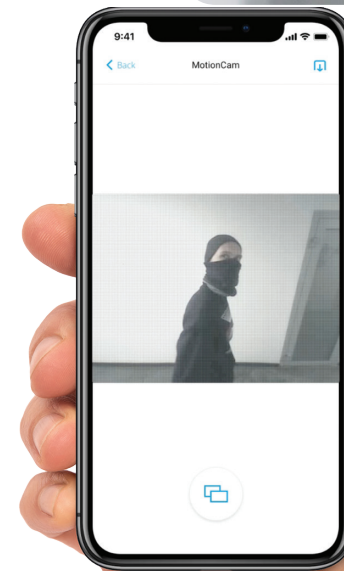

Ο ανιχνευτής MotionCam συνεργάζεται με τη μονάδα Hub 2

