




ERIS

Η ERIS επαναπροσδιορίζει τις σειρήνες εσωτερικού χώρου!

Ο μοντέρνος σχεδιασμός με τις κομψές καμπύλες, σε συνδυασμό με τα καινοτόμα χαρακτηριστικά που διαθέτει, την καθιστούν ιδανική επιλογή για την ασφάλεια σας. Η Eris αποτελεί μία καινοτομία στις σειρήνες εσωτερικού χώρου μέσα από μία ευρεία γκάμα λειτουργιών οι οποίες προσφέρουν την βέλτιστη δυνατή εμπειρία για τον χρήστη. Όταν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι (STAY) και δοθεί συναγερμός, η ένταση του ήχου είναι χαμηλή (85 db) και το φλας ανάβει σταθερά. Όταν λείπετε από το σπίτι (AWAY) και δοθεί συναγερμός, η ένταση του ήχου είναι υψηλή (105 db) και το φλας αναβοσβήνει. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και ενώ βρίσκεστε μέσα στο σπίτι, η σειρήνα λειτουργεί σαν φωτιστικό ασφαλείας (ανάβει σταθερά μόνο το φλας).

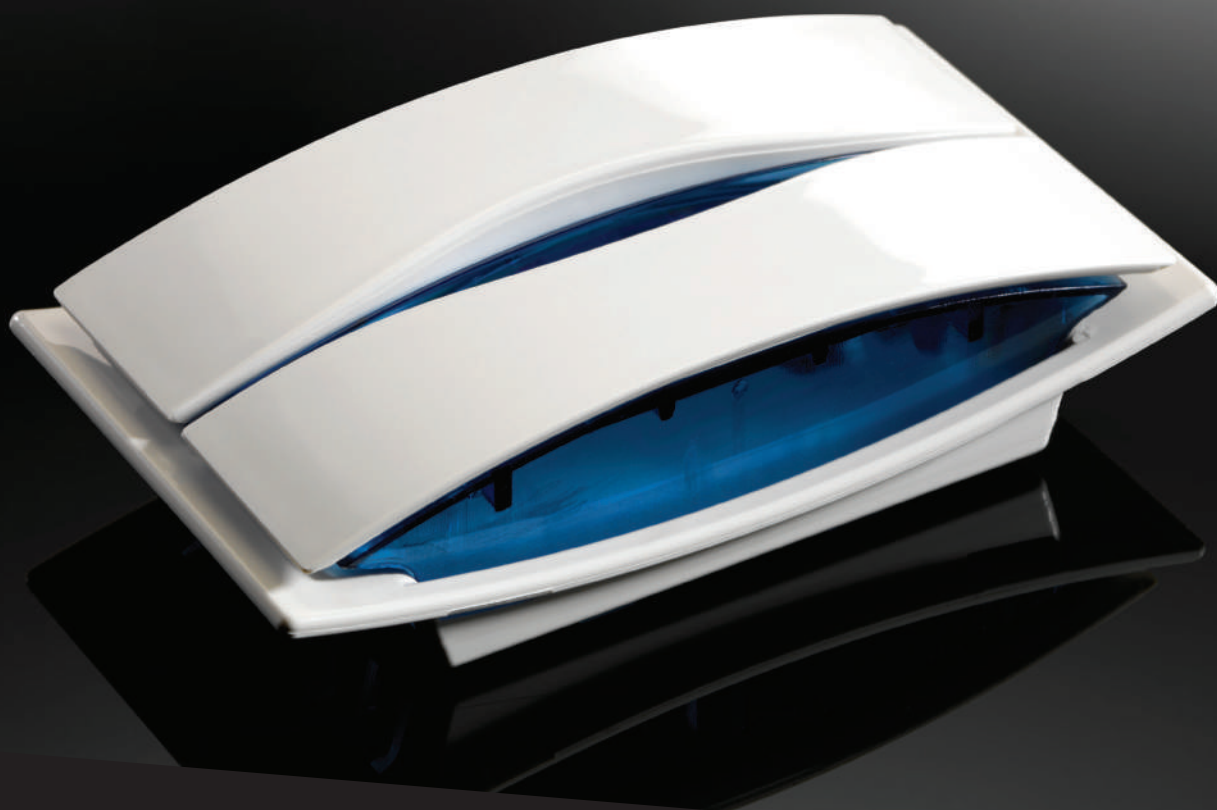

STAY
ARM



AWAY
ARM



MAINS
FAILURE



6 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ






ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ



MADE IN
EUROPE



ERIS
ERIS PLUS
ERIS FIRE

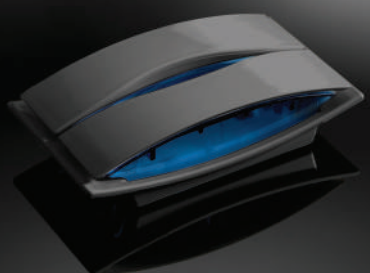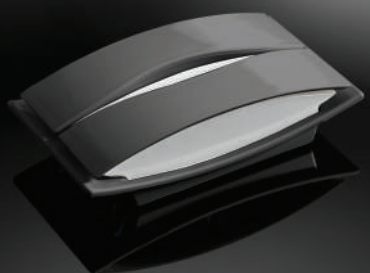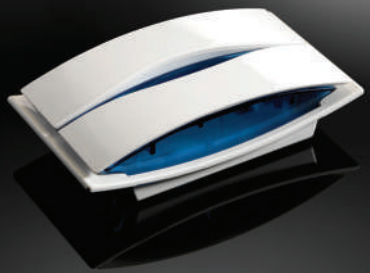

3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ERIS PLUS



Όταν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι (STAY) και δοθεί συναγερμός, η ένταση του ήχου είναι χαμηλή (85 db) και το φλας ανάβει σταθερά



Όταν λείπετε από το σπίτι (AWAY) και δοθεί συναγερμός, η ένταση του ήχου είναι υψηλή (105 db) και το φλας αναβοσβήνει



Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και ενώ βρίσκεστε μέσα στο σπίτι, η σειρήνα λειτουργεί σαν φωτιστικό ασφαλείας (ανάβει σταθερά μόνο το φλας)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	ERIS	ERIS PLUS	ERIS FIRE
Τάση τροφοδοσίας	12 - 15 V DC		24-27 V DC
Κατανάλωση σε ηρεμία	-	6 mA	-
Μέγιστη κατανάλωση	120 mA	240 mA	100 mA
Ακουστική ισχύς (στο 1 m)	105dB	85dB or 105dB	85dB
Συχνότητα λειτουργίας	1600 έως 3300 Hz		600 / 900Hz
Ενεργοποίηση	Με 12V DC	Με την εφαρμογή θετικής τάσης στις εισόδους	Με 12 V DC
Επαφή διακόπτη TAMPER	-	NC / 1A - 125 V DC	-
Βαθμός προστασίας	IP 30		
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C έως +50°C		
Διαστάσεις	1141mm (Π) X 78mm (Υ) X 39mm (Β)		
Βάρος	130 gr*		
Χρώμα	Λευκό	Λευκό ή Λευκό/Μπλε ή Λευκό/Κόκκινο ή Γκρι/Λευκό ή Γκρι/Μπλε	Κόκκινο



MADE IN
GREECE

