



MotionProtect

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης εσωτερικού χώρου με PET

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης που ειδοποιεί τον χρήστη από τα πρώτα κιόλας σημάδια εισβολής. Ο ανιχνευτής στερεώνεται στον τοίχο μπροστά από πόρτες, παράθυρα ή άλλα σημεία στα οποία μπορεί να εισβάλει κάποιος.

Μέγιστη απόδοση

- Λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 1.700 μέτρων μακριά από το Hub (σε ανοιχτό χώρο)
- Ανιχνεύει κίνηση μέχρι και 12 μέτρα μακριά
- Επεξεργάζεται όλα τα σήματα ψηφιακά

Εύκολη λειτουργία


- Ρύθμιση ευαίσθησίας σε 3 επίπεδα
- Χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο αναγνώρισης SmartDetect για την αποφυγή ψευδοσυναγερμών από κατοικίδια ζώα με βάρος 20 κιλά και ύψος έως 50 εκατοστά
- Εξαλείφει τους ψευδοσυναγερμούς που προκαλούνται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές χρησιμοποιώντας φακούς FresnelTech, φτιαγμένους από POLY IR4 και αισθητήρες Excelitas PIR
- Δουλεύει ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες χάρη στην ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας που εφαρμόζει
- Αμφίδρομη επικοινωνία με το Hub που επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό έλεγχο

Ενισχυμένη προστασία

-  Επαλήθευση για να αποτρέπει η πλαστοπροσωπία
-  Ανίχνευση μπλοκαρίσματος και κρυπτογράφηση των καναλιών επικοινωνίας
-  Προστασία Tamper

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο
- Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος
- Χρήση: Εσωτερική
- Ανιχνευτής Αισθητήρας PIR
- Γωνία ανίχνευσης: 88.5 ° οριζόντια / 80 ° κάθετη
- Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 2.4 μέτρα
- PET: Βάρος μέχρι 20 kg, ύψος μέχρι 50 cm
- Αισθητήρας Θερμοκρασίας: Διαθέσιμος
- Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 20 mW
- Τροφοδοσία: CR123A μπαταρία
- Τροφοδοσία: 3 V
- Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: Από + 5 ° C σε + 40 ° C
- Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 75%
- Διαστάσεις: 163x163x36 mm
- Βάρος: 86 gr

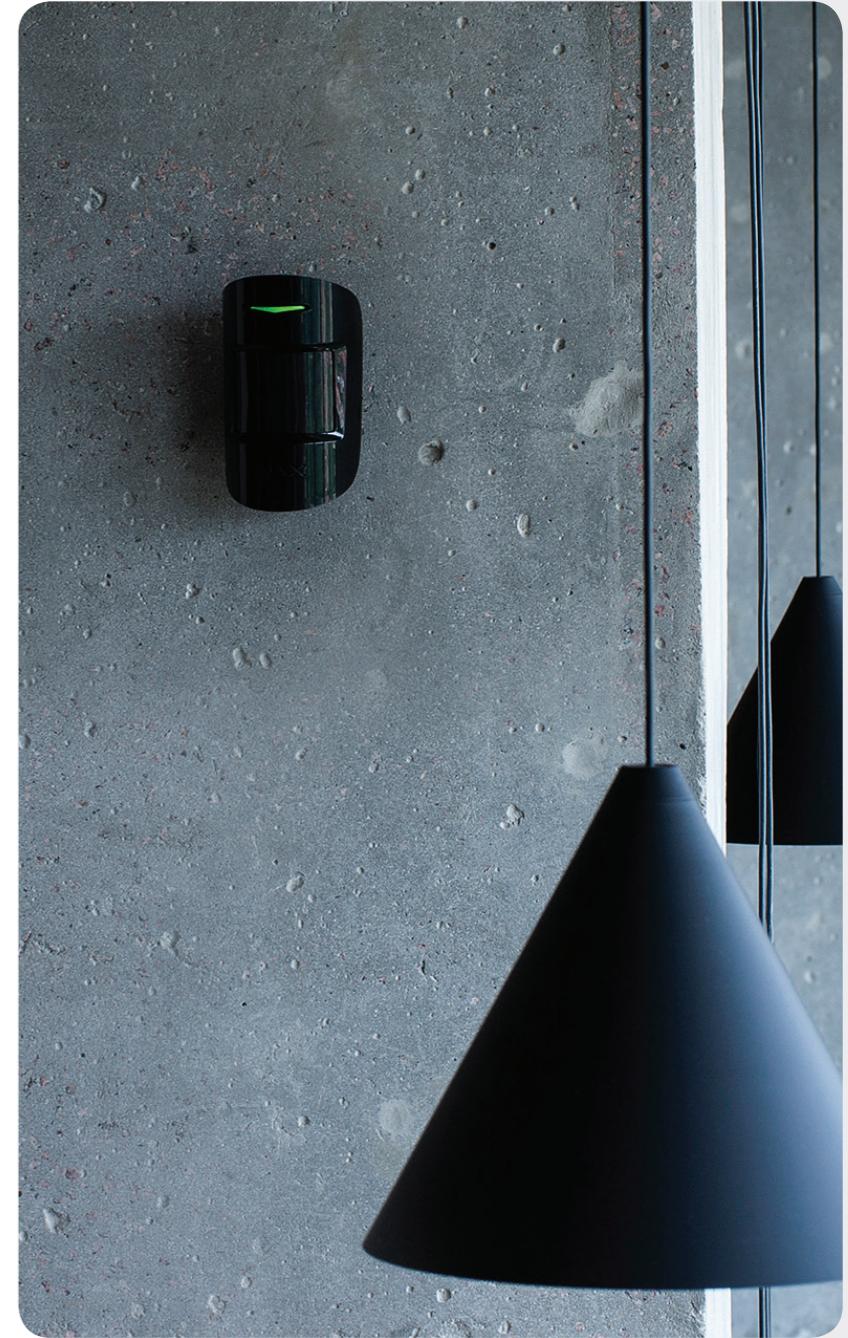


Απλή εγκατάσταση

 Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και κωδικό QR

 Η ισχύς του σήματος και η ζώνη ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν απομακρυσμένα

 Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε την βάση SmartBracket

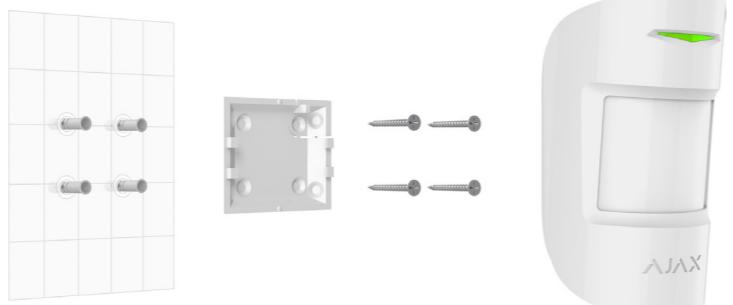

MotionProtect Plus

- + Γρόβιστος αισθητήρας μικροκυμάτων
- + Φιλτράρει παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων
- + Αποφεύγει τους ψευδοσυναγερμούς ακόμα και σε δωμάτια ή αποθήκες που έχουν ενεργό κλιματισμό ή συστήματα θέρμανσης
- + Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μέχρι 5 έτη