

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Ιανουάριος 2024

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

Τα EZVIZ™, ™ και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	1
Επισκόπηση	2
1. Περιεχόμενα συσκευασίας	2
2. Βασικά	2
Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής EZVIZ.....	5
Σύνδεση στο διαδίκτυο	6
1. Ενεργοποίηση της συσκευής	6
2. Σύνδεση στο διαδίκτυο	6
Εγκατάσταση.....	8
1. Τοποθέτηση κάρτας micro SD (προαιρετικά)	8
2. Θέση εγκατάστασης.....	9
3. Διαδικασία εγκατάστασης	9
4. Τοποθέτηση στεγανωτικού δακτυλίου (προαιρετικά)	13
Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ	14
1. Ζωντανή προβολή.....	14
2. Ρυθμίσεις	15
EZVIZ Connect.....	16
1. Χρήση της Amazon Alexa	16
2. Χρήση του Βοηθού Google	17
Συχνές ερωτήσεις	18
Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο	19



Σημαντικό!


1. Ο κίνδυνος του μπλε φωτός του προβολέα του προϊόντος στα 200mm απόστασης αξιολογείται ως κίνδυνος Α' κατηγορίας. Παρακαλούμε μην κοιτάζετε τον φωτισμένο προβολέα, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια.
2. Το φωτιστικό του προϊόντος μπορεί να έχει κινδύνους από ακτινοβολία φωτός, και η ασφαλής απόσταση είναι περίπου 0,3μ.
3. Χωρίς κατάλληλη προστασία, όπως το φόρεμα γυαλιών ηλίου, κατά την εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, πρέπει να διατηρείτε ασφαλή απόσταση ή να παραμένετε σε μια περιοχή όπου η πηγή φωτός δεν μπορεί να λάμψει απευθείας πριν ανάψετε το φως.

Επισκόπηση

1. Περιεχόμενα συσκευασίας



Κάμερα (x1)



Πρότυπο τρυπήματος (x1)



Αδιάβροχο σετ (x1)



Σετ βιδών (x1)



Τροφοδοτικό (x1)




Ρυθμιστικές πληροφορίες (x2)




Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1)

i Η εμφάνιση του τροφοδοτικού εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.

2. Βασικά

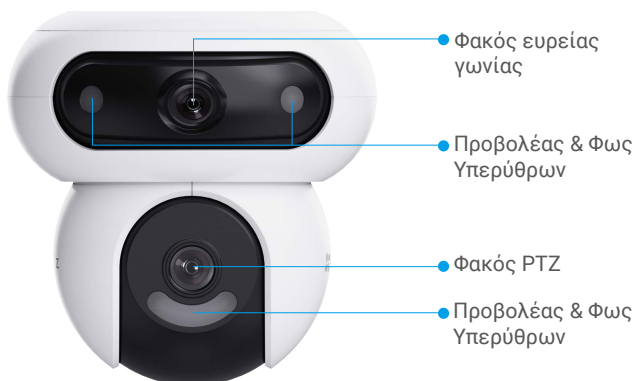

Προβολή Μπροστινού Μέρους

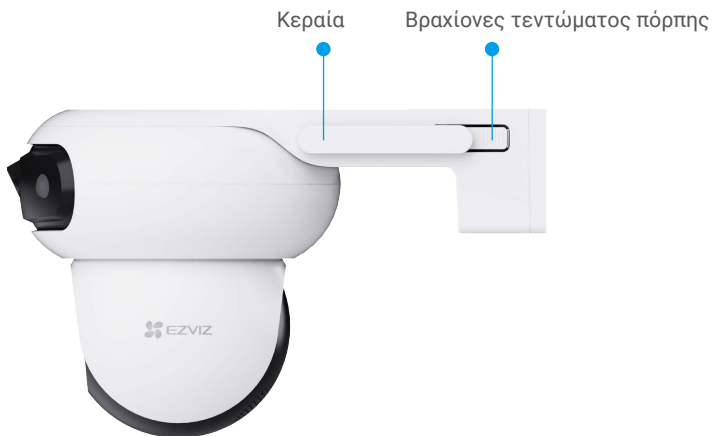

Σωστή Προβολή



Επισκόπηση από ψηλά

Πατήστε το κούμπωμα και τραβήξτε τα βραχίονες από τις δύο πλευρές της συσκευής για να αφαιρέσετε τη βάση στήριξης, μπορείτε να δείτε την πίσω όψη παρακάτω:



Πίσω όψη

Όνομα	Περιγραφή
Πλήκτρο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ενώ η κάμερα λειτουργεί, πατήστε το παρατεταμένα για περίπου 5 δευτερόλεπτα και θα γίνει επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Κάρτα Micro SD (πωλείται ξεχωριστά)	Αρχειοποιήστε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ, πριν τη χρησιμοποιήσετε. Προτεινόμενη συμβατότητα: Κατηγορία 10, μέγιστη χωρητικότητα 512 GB.
Ενδεικτική λυχνία LED	 Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα: Γίνεται εκκίνηση της κάμερας.
	 Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα: Εξαίρεση δικτύου.
	 Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα: Εξαίρεση κάμερας (π.χ. σφάλμα κάρτας Micro SD).
	 Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα: Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την κάμερα.
	 Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα: Η κάμερα λειτουργεί κανονικά.
	 Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Η κάμερα είναι έτοιμη για τη σύνδεση Wi-Fi.
Θύρα Ethernet	Παρακαλώ συνδέστε τον δρομολογητή με καλώδιο δικτύου.

Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής EZVIZ

- 4. Συνδέστε το κινητό τηλέφωνό σας στο Wi-Fi (προτείνεται).
- 5. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google PlayTM.
- 6. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.

	
Εφαρμογή EZVIZ	
	

i Εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοσή της. Για να μάθετε εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ».

Σύνδεση στο διαδίκτυο

1. Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοτικού στη θύρα τροφοδοσίας της κάμερας.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος σε μια ηλεκτρική πρίζα.




- Η πρίζα ισχύος θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον προσαρμογέα ισχύος και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

2. Σύνδεση στο διαδίκτυο

- Ενσύρματη σύνδεση: Συνδέστε την κάμερα σε δρομολογητή. Ανατρέξτε στην **Επιλογή Α**.
- Ασύρματη σύνδεση: Συνδέστε την κάμερα στο Wi-Fi. Ανατρέξτε στην **Επιλογή Β**.

Επιλογή Α: Ενσύρματη σύνδεση


1. Συνδέστε την κάμερα στη θύρα LAN του δρομολογητή σας με το καλώδιο Ethernet (αγοράζεται ξεχωριστά).

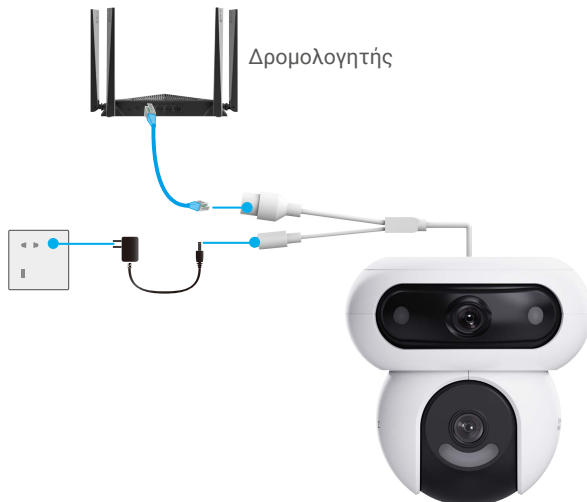

2. Όταν ο δείκτης LED αργά αναβοσβήνει μπλε, υποδεικνύει ότι η κάμερα έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο.

3. Προσθέστε την κάμερά σας στο EZVIZ.

- Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας από την εφαρμογή EZVIZ.
- Στην αρχική οθόνη, πατήστε «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.
- Σαρώστε τον κωδικό QR στο εξώφυλλο του Οδηγού Γρήγορης Έναρξης ή στην κορυφή της κάμερας.



- Ακολουθήστε τον οδηγό στην εφαρμογή EZVIZ για να προσθέσετε την κάμερα στην εφαρμογή


Επιλογή B: Ασύρματη σύνδεση

i Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, ο LED που αναβοσβήνει γρήγορα σε μπλε χρώμα υποδεικνύει ότι η κάμερα είναι ενεργοποιημένη και έτοιμη για τη διαμόρφωση του δικτύου.

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας στο Wi-Fi, η ζώνη του Wi-Fi πρέπει να είναι 2,4 GHz.

2. Προσθέστε την κάμερά σας στο EZVIZ.

- Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας από την εφαρμογή EZVIZ.
- Στην αρχική οθόνη, πατήστε «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.
- Σαρώστε τον κωδικό QR στο εξώφυλλο του Οδηγού Γρήγορης Έναρξης ή στην κορυφή της κάμερας.



- Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση Wi-Fi και να προσθέσετε την κάμερα στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.

- i** Παρακαλώ συνδέστε την κάμερά σας στο Wi-Fi στο οποίο έχει συνδεθεί το κινητό σας τηλέφωνο.
- Εάν η κάμερα αποτύχει να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε την κάμερα και να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε την κάμερα σε άλλο δίκτυο Wi-Fi, πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Δικτύου στην εφαρμογή EZVIZ για να αλλάξετε το δίκτυο Wi-Fi.

1. Τοποθέτηση κάρτας micro SD (προαιρετικά)

1. Πατήστε το κούμπωμα και τραβήξτε τα βραχίονες από τις δύο πλευρές της συσκευής για να αφαιρέσετε τη βάση στήριξης.



2. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την κάμερα. Εισάγετε μια κάρτα micro SD (πωλείται ξεχωριστά) στην υποδοχή κάρτας.



3. Βάλτε πίσω το κάλυμμα.

- Αφού τοποθετήσετε την κάρτα micro SD, αρχικοποιήστε την στην εφαρμογή EZVIZ, πριν τη χρησιμοποιήσετε.

4. Από την εφαρμογή EZVIZ, πατήστε «Storage Status» (Κατάσταση μνήμης) στο μενού «Device Settings» (Ρυθμίσεις συσκευής) για να ελέγξετε την κατάσταση της κάρτας SD.

5. Αν η κατάσταση της κάρτας μνήμης είναι «Uninitialized» (Μη αρχικοποιημένη), πατήστε στο όνομά της για να την αρχικοποιήσετε.

- Η κατάσταση θα αλλάξει σε **Normal (Κανονική)** και τα βίντεο θα μπορούν να αποθηκευτούν.

2. Θέση εγκατάστασης


- Επιλέξτε μια θέση με καθαρό, ελεύθερο οπτικό πεδίο και καλό σήμα ασύρματου δικτύου.
- Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι αρκετά ανθεκτικός για βάρος τριπλάσιο αυτού της κάμερας.
- Η κάμερα δεν μπορεί να εγκατασταθεί με τον φακό στραμμένο απευθείας προς την ηλιακή ακτινοβολία.

3. Διαδικασία εγκατάστασης


Η κάμερα είναι δυνατό να τοποθετηθεί στον τοίχο, στην οροφή και σε στύλο.

Στήριγμα Οροφής

1. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον φακό.
2. Κολλήστε το πρότυπο τρυπήματος σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
3. (Μόνο για τοίχο από τσιμέντο) Ανοίξτε με το τρυπάνι οπές για τις βίδες, σύμφωνα με το πρότυπο, και τοποθετήστε ούπα.
4. Χρησιμοποιήστε βίδες (PA4x25) για να στερεώσετε τον βραχίονα τοποθέτησης στην επιφάνεια εγκατάστασης.
5. Πιέστε την κάμερα στη βάση στήριξης μέχρι να ακούσετε ένα ήχο κλικ, που σημαίνει ότι το σώμα της συσκευής είναι πλήρως συναρμολογημένο με τη βάση στήριξης.

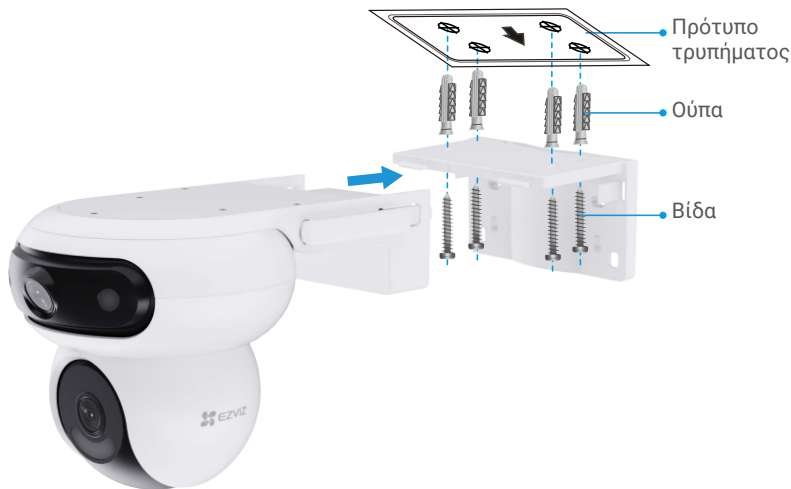


- i** Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη κάτω από τις γιαλούς, συνιστούμε η απόσταση μεταξύ της συσκευής και των γιαλού να είναι μικρότερη από 20 εκατοστά για να αποφευχθούν ανακλάσεις στον τοίχο κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της παρακολούθησης της συσκευής.

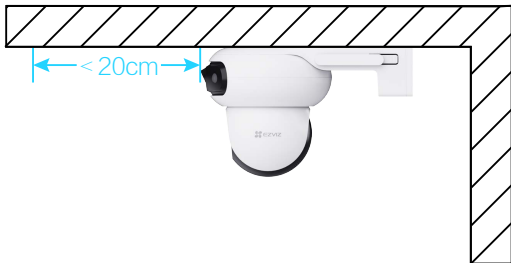

Βάση τοίχου

1. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον φακό.
2. Κολλήστε το πρότυπο τρυπήματος σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
3. (Μόνο για τοίχο από τσιμέντο) Ανοίξτε με το τρυπάνι οπές για τις βίδες, σύμφωνα με το πρότυπο, και τοποθετήστε ούπα.
4. Χρησιμοποιήστε βίδες (PA4x25) για να στερεώσετε τον βραχίονα τοποθέτησης στην επιφάνεια εγκατάστασης.
5. Πιέστε την κάμερα στη βάση στήριξης μέχρι να ακούσετε ένα ήχο κλικ, που σημαίνει ότι το σώμα της συσκευής είναι πλήρως συναρμολογημένο με τη βάση στήριξης.

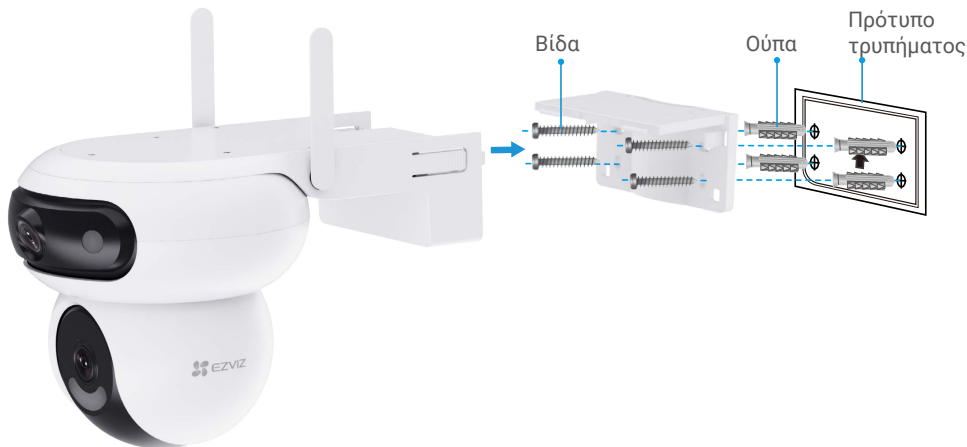

- i Συνιστούμε ότι η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του τοίχου είναι περισσότερο από 30 εκατοστά για να αποτραπούν οι ανακλάσεις στον τοίχο κατά τη διάρκεια της νυχτερινής περιόδου, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της παρακολούθησης της συσκευής.



Τοποθέτηση σε στύλο

1. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον φακό.
2. Χρησιμοποιήστε τον κρίκο (αγοράζεται ξεχωριστά) για να στερεώσετε τη βάση στήριξης στον κοντάρι.
3. Πιέστε την κάμερα στη βάση στήριξης μέχρι να ακούσετε ένα ήχο κλικ, που σημαίνει ότι το σώμα της συσκευής είναι πλήρως συναρμολογημένο με τη βάση στήριξης.



4. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, συνιστάται η ρύθμιση του ευρυγώνιου φακού παρακολουθώντας την προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο στην εφαρμογή EZVIZ για να επιτευχθεί η καλύτερη προοπτική παρακολούθησης.


4. Τοποθέτηση στεγανωτικού δακτυλίου (προαιρετικά)

Εάν η κάμερα τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο ή περιβάλλον με υγρασία, χρησιμοποιήστε τον στεγανωτικό δακτύλιο.


1. Τοποθετήστε τον σύνδεσμο μέσα στη θύρα Ethernet της κάμερας.



2. Περάστε το Α μέσα από το παξιμάδι, τον σύνδεσμο και το καπάκι.




3. Σφίξτε το παξιμάδι με το καπάκι.



4. Τοποθετήστε το Α στη θύρα Ethernet της κάμερας και σφίξτε το παξιμάδι.



5. Συνδέστε το Β με τη θύρα LAN του δρομολογητή.

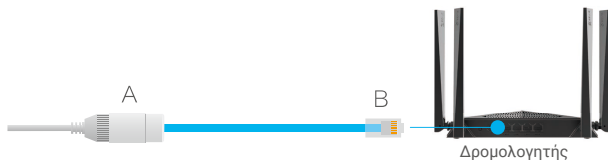


Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

i Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

1. Ζωντανή προβολή

Όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση της εφαρμογής EZVIZ, η σελίδα της συσκευής εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια ζωντανή μετάδοση, να τραβήξετε στιγμιότυπα, να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο ή να επιλέξετε ανάλυση βίντεο, σύμφωνα με τις ανάγκες σας

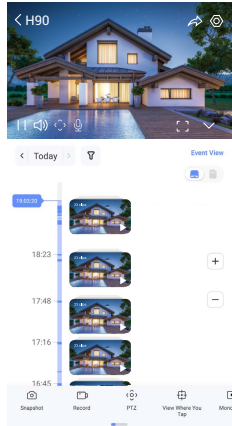

i Σαρώστε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά στην οθόνη, για να δείτε περισσότερα εικονίδια.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Κοινή χρήση. Μοιραστείτε τη συσκευή σας με όποιον θέλετε.
	Ρυθμίσεις. Δείτε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
	Στιγμιότυπο οθόνης. Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
	Εγγραφή. Μη αυτόματη έναρξη/διακοπή εγγραφής.
	Πανοραμική/Κλίση/Μεγέθυνση. Περιστρέψτε την κάμερα για να έχετε καλύτερο οπτικό πεδίο.
	Προβολή Σημείου Πατήματος. Πατήστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην ευρυγώνια εικόνα και θα ενεργοποιηθεί η κάμερα PTZ για να περιστραφεί αυτόματα προς αυτήν τη γωνία και να παρέχει επιπλέον εικόνα.
	Πατήστε το Mono Play για να επιλέξετε να εμφανίσετε την ευρυγώνια εικόνα ή την εικόνα PTZ. Πατήστε το Sync Play για να εμφανίσετε τις δύο εικόνες ταυτόχρονα.
	Ομιλία. Αγγίξτε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να μιλήσετε ή να ακούσετε τα άτομα που βρίσκονται μπροστά στην κάμερα.
	Ανάλυση. Επιλέξτε ανάλυση βίντεο μεταξύ Hi-Def (Υψηλή ανάλυση) ή Basic (Βασικό).
	Ύπνος. Πατήστε για ενεργοποίηση της λειτουργίας ύπνου στη συσκευή.
	Αυτόματη Περιπολία. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε μια αυτόματη περιπολία και να καταγράψετε τον στόχο.
	Εικόνα 360°. Πατήστε για να δημιουργηθεί μια εικόνα προβολής 360 μοιρών.

	Συναγερμός ήχου-φωτός. Ήχοι και αναλαμπές φωτός για αποθάρρυνση εισβολών.
	Προβολέας. Πατήστε για να φωτίσετε το οπτικό πεδίο.
	Κοντινή συσκευή. Πατήστε για να επιλέξετε διατάξεις παραθύρων.
	Αναδυόμενο παράθυρο. Πατήστε το εικονίδιο, η τρέχουσα οθόνη θα γίνει ένα ξεχωριστό μικρό παράθυρο που μπορεί να επιπλέει πάνω από τη διεπαφή.
	Συμβουλές. Πατήστε για να μάθετε για μερικές λειτουργίες της συσκευής.
	Αναδιάταξη. Αναδιάταξε τη σειρά όλων των λειτουργιών παραπάνω.

2. Ρυθμίσεις

Παράμετρος	Περιγραφή
Ρυθμίσεις συνδεσιμότητας	Όταν ενεργοποιηθεί, ο φακός PTZ θα συνδεθεί με τον ευρυγώνιο φακό. Η κάμερα PTZ θα παρακολουθεί αυτόματα και θα καταγράφει οποιοδήποτε εντοπισμένο στόχο εισέρχεται στην περιοχή ευρυγώνιας παρακολούθησης και θα εκδώσει ειδοποίηση.
Έξυπνη ανίχνευση	Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην ανίχνευση ανθρώπινου σχήματος, την ανίχνευση οχημάτων και την ανίχνευση αλλαγής εικόνας για τη συσκευή σας.
Ειδοποίηση Μηνυμάτων	Μπορείτε να διαχειριστείτε τα μηνύματα συσκευής και τις ειδοποιήσεις της εφαρμογής EZVIZ.
Ρυθμίσεις ήχου	Μπορείτε να ορίσετε τις σχετικές παραμέτρους ήχου για τη συσκευή σας.
Ρυθμίσεις εικόνας	Μπορείτε να ορίσετε τις σχετικές παραμέτρους εικόνας για τη συσκευή σας.
Ρυθμίσεις φωτός	Όταν είναι απενεργοποιημένο, ο δείκτης της συσκευής θα είναι απενεργοποιημένος.  Ο δείκτης της συσκευής θα παραμείνει ενεργοποιημένος, όταν η συσκευή είναι σε φόρτιση ή όταν υπάρχει εξαίρεση.
Ρυθμίσεις PTZ	Μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους του PTZ για τη συσκευή σας, όπως Ανίχνευση Ανθρώπων, Αυτόματη Περιπολία, Βαθμονόμηση Θέσης PTZ και Προεπιλογή PTZ εδώ.
Λίστα εγγραφών	You can see micro SD card capacity, used space and free space here, and also you can enable or disable cloud storage service here.
Ρυθμίσεις Απορρήτου	Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τα βίντεό σας με κωδικό κρυπτογράφησης και να διαχειριστείτε τη λειτουργία ύπνου εδώ.
Ρυθμίσεις δικτύου	Μπορείτε να δείτε εδώ το Wi-Fi στο οποίο συνδέθηκε η συσκευή και την κατάσταση του σήματος του Wi-Fi.
Πληροφορίες συσκευής	Μπορείτε να δείτε εδώ τις πληροφορίες συσκευής.
Κοινή χρήση συσκευής	Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλος της οικογένειας ή επισκέπτη.
Επανεκκινήστε τη συσκευή	Πατήστε για να γίνει επανεκκίνηση της κάμερας.
Διαγραφή συσκευής	Πατήστε για διαγραφή της κάμερας από το EZVIZ Cloud.

1. Χρήση της Amazon Alexa

Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ σας με την Amazon Alexa. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στη διάρκεια της διαδικασίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Αντιμετώπιση προβλημάτων**.

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

1. Οι συσκευές EZVIZ είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση βίντεο» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ηχος» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Διαθέτετε συσκευή με δυνατότητα Alexa (δηλ. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (όλες οι γενιές), Fire TV stick (μόνο δεύτερης γενιάς) ή έξυπνες τηλεοράσεις Fire TV Edition).
4. Η εφαρμογή Amazon Alexa είναι ήδη εγκατεστημένη στην έξυπνη συσκευή σας και έχετε δημιουργήσει λογαριασμό.

Για να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ με την Amazon Alexa:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Alexa και επιλέξτε «Skills and Games» (Δεξιότητες και παιχνίδια) από το μενού.
2. Από την οθόνη του Δεξιότητες και παιχνίδια, αναζητήστε τον όρο «EZVIZ» και εντοπίστε τις δεξιότητες «EZVIZ».
3. Επιλέξτε τη δεξιοότητα της συσκευής EZVIZ σας και, στη συνέχεια, πατήστε **ENABLE TO USE (Ενεργοποίηση για χρήση)**.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε **Sign in (Είσοδος)**.
5. Πατήστε το κουμπί **Authorize (Εξουσιοδότηση)** για να εξουσιοδοτήσετε την Alexa να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
6. Θα εμφανιστεί το μήνυμα «EZVIZ has been successfully linked» (Επιτυχής ζεύξη EZVIZ). Στη συνέχεια, πατήστε **DISCOVER DEVICES (Ανακάλυψη συσκευών)** για να επιτρέψετε στην Alexa να ανακαλύψει όλες τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Επιτρέψτε στο μενού εφαρμογής Alexa και επιλέξτε «Devices» (Συσκευές). Εδώ θα μπορείτε να δείτε όλες τις συσκευές EZVIZ σας.

Φωνητικές εντολές

Ανακαλύψτε μια νέα έξυπνη συσκευή μέσω του μενού «Smart Home» (Έξυπνο σπίτι) στην εφαρμογή Alexa ή μέσω της λειτουργίας Φωνητικός έλεγχος της Alexa.

Αφού εντοπιστεί η συσκευή, θα μπορείτε να την ελέγχετε φωνητικά. Εκφωνήστε απλές εντολές στην Alexa.

-  Το όνομα της συσκευής σας, για παράδειγμα: «show xxxx camera» (Εμφάνιση κάμερας xxxx), μπορεί να τροποποιηθεί από την εφαρμογή EZVIZ. Κάθε φορά που αλλάζετε το όνομα της συσκευής, θα χρειαστεί να την ανακαλύψετε ξανά για ενημέρωση του ονόματός της.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι μπορώ να κάνω εάν η Alexa δεν εντοπίζει τη συσκευή μου;

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε την έξυπνη συσκευή και να επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Γιατί η κατάσταση συσκευής είναι «Offline» (Εκτός σύνδεσης) στην Alexa;

Ενδέχεται να αποσυνδέθηκε η ασύρματη σύνδεσή σας. Επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η πρόσβαση στον δρομολογητή σας. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά..

-  Για λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες που υποστηρίζουν τη χρήση της Amazon Alexa, επισκεφτείτε τον ιστότοπό της.

2. Χρήση του Βοηθού Google

Με τον Βοηθό Google, μπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή EZVIZ σας και να παρακολουθείτε ζωντανά, εκφωνώντας φωνητικές εντολές στον Βοηθό Google.

Απαιτούνται οι παρακάτω συσκευές και εφαρμογές:

1. Μια λειτουργική εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση βίντεο» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ήχος» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Μια τηλεόραση με συνδεδεμένο λειτουργικό Chromecast.
4. Η εφαρμογή Βοηθός Google στο τηλέφωνό σας.

Για να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ρυθμίστε τη συσκευή EZVIZ και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά στην εφαρμογή.
2. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Google Home από το App Store ή το Google Play Store™ συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google.
3. Από την οθόνη myhome, πατήστε «+» στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε «Set up device» (Ρύθμιση συσκευής) από τη λίστα μενού για να μεταβείτε στη διεπαφή Ρύθμιση.
4. Πατήστε **«Works with Google» (Λειτουργεί με το Google)** και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ». Εκεί θα εντοπίσετε τις δεξιότητες «EZVIZ».
5. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε **Sign in (Είσοδος)**.
6. Πατήστε το κουμπί **Authorize (Εξουσιοδότηση)** για να εξουσιοδοτήσετε το Google να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Πατήστε **«Return to app» (Επιστροφή στην εφαρμογή)**.
8. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ολοκληρώσετε την εξουσιοδότηση. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, η υπηρεσία EZVIZ θα αναγράφεται στη λίστα υπηρεσιών σας. Για να δείτε μια λίστα των συμβατών συσκευών στον λογαριασμό EZVIZ σας, πατήστε το εικονίδιο υπηρεσίας EZVIZ.
9. Δοκιμάστε κάποιες εντολές. Χρησιμοποιήστε το όνομα της κάμερας που δημιουργήσατε όταν ρυθμίσατε το σύστημα.

Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις συσκευές μεμονωμένα ή ομαδικά. Προσθέτοντας συσκευές σε ένα δωμάτιο, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν μια ομάδα συσκευών ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας μία εντολή.

Ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Συχνές ερωτήσεις

Ερ.: Αν η κάμερα βρίσκεται εκτός σύνδεσης στην εφαρμογή, θα συνεχίζεται η εγγραφή βίντεο;

Απ.: Εάν η κάμερα έχει ενεργοποιηθεί αλλά αποσυνδεθεί από το διαδίκτυο, η τοπική εγγραφή θα συνεχιστεί, αλλά η εγγραφή στο cloud θα διακοπεί. Εάν η κάμερα απενεργοποιηθεί, και οι δύο εγγραφές βίντεο θα διακοπούν.

Ερ.: Γιατί ενεργοποιείται ο συναγερμός ενώ δεν βρίσκεται κανείς στην εικόνα;

Α: Ορίστε μια χαμηλότερη τιμή για την ευαισθησία ανίχνευσης. Έχετε υπόψη ότι οχήματα και ζώα μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως πηγές ενεργοποίησης συναγερμών.

Ερ.: Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την κάρτα microSD για τοπική αποθήκευση;

Απ.: 1. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί κάρτα micro SD και η κάμερα έχει προστεθεί στον λογαριασμό EZVIZ σας. Ανοίξτε την εφαρμογή EZVIZ και ανοίξτε τη διεπαφή «Device Details» (Λεπτομέρειες συσκευής). Αν εμφανιστεί το κουμπί «Initialize Storage Card» (Ενεργοποίηση κάρτας αποθήκευσης), θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αρχικά την κάρτα microSD.

2. Η εγγραφή στην κάρτα micro SF για την ανίχνευση κίνησης είναι ενεργοποιημένη κατά προεπιλογή.

Ερ.: Το κινητό τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει ειδοποιήσεις συναγερμού όταν η κάμερα είναι online.

Απ.: 1. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή EZVIZ εκτελείται στο κινητό σας τηλέφωνο και ότι έχει ενεργοποιηθεί το Motion Detection Notification (Ειδοποίηση ανίχνευσης κίνησης).

2. Για το σύστημα Android, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή εκτελείται στο παρασκήνιο. Για το σύστημα iOS, ενεργοποιήστε τη λειτουργία προώθησης μηνυμάτων από την επιλογή "Settings > Notification" (Ρυθμίσεις > Ειδοποίηση).

3. Αν εξακολουθούν να μην λαμβάνονται ειδοποιήσεις συναγερμού, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί RESET (Επαναφορά) για περίπου 4 δευτερόλεπτα για επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.

Ερ.: Δεν είναι δυνατή η ζωντανή προβολή ή η αναπαραγωγή.

Απ.: Βεβαιωθείτε ότι το σήμα του δικτύου σύνδεσης είναι καλό. Η παρακολούθηση ζωντανών βίντεο απαιτεί καλό εύρος ζώνης. Μπορείτε να ανανεώσετε το βίντεο ή να αλλάξετε δίκτυο και να προσπαθήσετε ξανά.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.

Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο

Αξιότιμοι χρήστες EZVIZ,

Η τεχνολογία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως μια προορατική τεχνολογική εταιρεία, είμαστε όλο και περισσότερο επιτηρηση του ρόλου που παίζει η τεχνολογία στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας της ζωής μας. Ταυτόχρονα, είμαστε επίσης επιτηρηση της δυνητικής βλάβης της ακατάλληλης χρήσης της. Για παράδειγμα, τα προϊόντα βίντεο μπορούν να καταγράψουν πραγματικές, πλήρεις και σαφείς εικόνες, για αυτό και κρατούν μεγάλη αξία στην αναπαράσταση των γεγονότων. Ωστόσο, η ακατάλληλη διανομή, χρήση και/ή επεξεργασία των εγγραφών βίντεο μπορεί να παραβιάζει την ιδιωτικότητα, τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα των άλλων.

Αφοσιωμένοι στην καινοτομία της τεχνολογίας για το καλό, εμείς στην EZVIZ υποστηρίζουμε ειλικρινά ότι κάθε χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα προϊόντα βίντεο με τον σωστό και υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να δημιουργήσουμε από κοινού ένα θετικό περιβάλλον όπου όλες οι σχετικές πρακτικές και χρήσεις συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σέβονται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ατόμων και προωθούν την κοινωνική ηθική.

Εδώ είναι οι πρωτοβουλίες της EZVIZ που θα εκτιμούσαμε την προσοχή σας:

1. Κάθε άτομο διαθέτει μια λογική προσδοκία ιδιωτικότητας και η χρήση προϊόντων βίντεο δεν πρέπει να είναι σε αντίθεση με αυτήν τη λογική προσδοκία. Επομένως, πρέπει να εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό σημείωμα που διευκρινίζει την περιοχή παρακολούθησης με λογικό και αποτελεσματικό τρόπο, κατά την εγκατάσταση προϊόντων βίντεο σε δημόσιους χώρους. Για μη δημόσιους χώρους, πρέπει να εκτιμώνται προσεκτικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων ατόμων, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της εγκατάστασης προϊόντων βίντεο μόνο μετά την απόκτηση της συναίνεσης των ενδιαφερομένων και της μη εγκατάστασης υψηλά αόρατων προϊόντων βίντεο χωρίς τη γνώση των άλλων.

2. Τα προϊόντα βίντεο εγγράφουν αντικειμενικά εικόνες πραγματικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο. Οι χρήστες πρέπει να αναγνωρίζουν λογικά τα άτομα και τα δικαιώματα που εμπλέκονται σε αυτόν τον τομέα εκ των προτέρων, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίαση του πορτρέτου, της ιδιωτικότητας ή άλλων νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων, προστατεύοντας ταυτόχρονα τον εαυτό τους μέσω των προϊόντων βίντεο. Ειδικά, εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης στην κάμερά σας, θα καταγράψει ήχους, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών, εντός της περιοχής παρακολούθησης. Συνιστούμε ένθερμα για πλήρη αξιολόγηση των πιθανών πηγών ήχου στην περιοχή παρακολούθησης, ώστε να κατανοήσετε πλήρως την αναγκαιότητα και την λογικότητα πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης.

3. Τα προϊόντα βίντεο που χρησιμοποιούνται θα δημιουργούν συνεχώς ήχο ή οπτικά δεδομένα από πραγματικά σκηνικά - περιλαμβανομένων πιθανών βιομετρικών πληροφοριών, όπως εικόνες προσώπου - βάσει της επιλογής των χαρακτηριστικών προϊόντων από τον χρήστη. Τέτοια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να επεξεργαστούν για χρήση. Τα προϊόντα βίντεο είναι μόνο τεχνολογικά εργαλεία που δεν μπορούν να ασκήσουν νομικά και ηθικά πρότυπα για την καθοδήγηση νόμιμης και κανονικής χρήσης δεδομένων. Είναι οι μέθοδοι και οι σκοποί των ανθρώπων που ελέγχουν και χρησιμοποιούν τα δημιουργηθέντα δεδομένα που κάνουν τη διαφορά. Επομένως, οι ελεγκτές δεδομένων πρέπει όχι μόνο να τηρούν αυστηρά τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά και να σεβαστούν πλήρως τους μη υποχρεωτικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων διεθνών συμβάσεων, ηθικών προτύπων, πολιτιστικών κανόνων, δημόσιας τάξης και τοπικών εθίμων.

4. Τα δεδομένα βίντεο που συνεχώς παράγονται από προϊόντα βίντεο μεταφέρουν τα δικαιώματα, τις αξίες και άλλες απαιτήσεις διαφόρων ενδιαφερομένων μερών. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλίζετε την ασφάλεια των δεδομένων και να προστατεύετε τα προϊόντα από κακόβουλες εισβολές. Κάθε χρήστης και υπεύθυνος διαχείρισης δεδομένων πρέπει να λαμβάνει όλα τα λογικά και απαραίτητα μέτρα για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας του προϊόντος και των δεδομένων, αποφεύγοντας τη διαρροή των δεδομένων, την ακατάλληλη αποκάλυψη ή κατάχρηση τους, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά, τη δημιουργία ελέγχου πρόσβασης, την επιλογή ενός κατάλληλου δικτύου όπου συνδέονται τα προϊόντα βίντεο, τη δημιουργία και τη συνεχή βελτιστοποίηση της ασφάλειας του δικτύου.

5. Τα προϊόντα βίντεο έχουν κάνει σημαντικές συνεισφορές στη βελτίωση της ασφάλειας της κοινωνίας μας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να παίζουν θετικό ρόλο σε διάφορους τομείς της καθημερινής μας ζωής. Οποιαδήποτε προσπάθεια κατάχρησης αυτών των προϊόντων για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τη διαπραγμάτευση παράνομων δραστηριοτήτων αντιβαίνει στην πολύ ουσία της αξίας της τεχνολογικής καινοτομίας και της ανάπτυξης προϊόντων. Ενθαρρύνουμε κάθε χρήστη να θεσπίσει τις δικές του μεθόδους και κανόνες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της χρήσης των προϊόντων βίντεο, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται πάντα σωστά, με σκέψη και καλή πρόθεση.