



MARINA

L'EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
THE EVOLUTION OF SECURITY

MARINA



Tecnologia e innovazione, abilmente vestite da linee morbide e raffinate, che richiamano un'idea di eleganza. Un design che piace e si fa notare per Marina, la nuova silhouette della sicurezza. Venitem si fa promotrice di tendenze offrendo la **possibilità di scegliere il LED lampeggiante di colore blu o rosso**.

Technology and innovation, artfully dressed with refined and smooth shapes, clearly bond to the notion of elegance. Design at an outstanding level for Marina, the new silhouette of security. Venitem is promoting new trends once more, by offering the **possibility of having the blue or red LED flashing light**.

COLORI / COLOURS


Coperchio Esterno
External cover

- | | |
|--|---|
|  Bianco opaco
Matt white |  Bianco perlato
Pearly white |
|  Bianco lucido
Shiny white |  Argento opaco
Silver grey |

Calotte
Flash covers



- | |
|--|
|  Arancio con LED lampeggianti rossi
Orange with red flashing LEDs |
|  Azzurro con LED lampeggianti blu
Light blue with blue flashing LEDs |




LEDs during alarm:
3 blinking rows

PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATIONS

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)
Extra cost for customized colours (100 pcs. min.)

Finiture speciali - colori "TECH"
Special finishings - "TECH" colours

Adesivi (min. 200 pz.) Serigrafie (min. 50 pz.) Decalco (min. 50 pz.)
Embossed stickers (200 pcs. min.) Serigraphies (50 pcs. min.) Decal (50 pcs. min.)

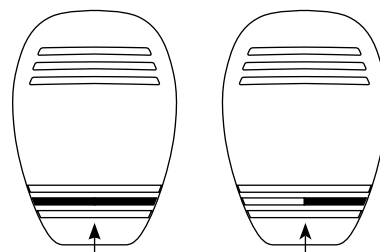

LEDs for system status: total or partial:

Middle row
blinking

Middle row alternating
blinking

DI SERIE STANDARD FEATURES


ON/OFF positivo e negativo settabile da dip switch
Positive and negative ON/OFF settable by dip switch


Controllo batteria secondo normativa EN 50131
Battery control according to EN 50131 standard

Segnalazione ottica e acustica impianto ON/OFF
Optical and acoustic ON/OFF signaling

2 Suoni programmabili e 2 temporizzazioni settabili da dip switch
2 programmable sounds and 2 timings settable by dip switch

Bolla di centratura / Spirit level

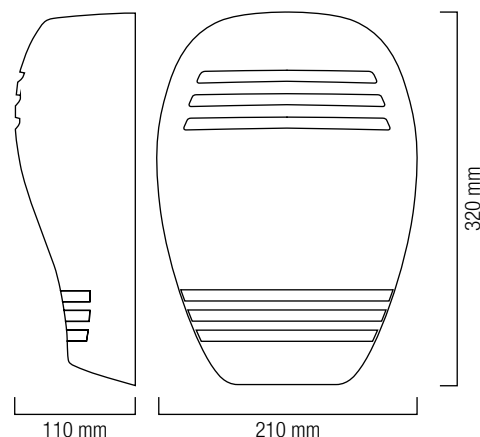

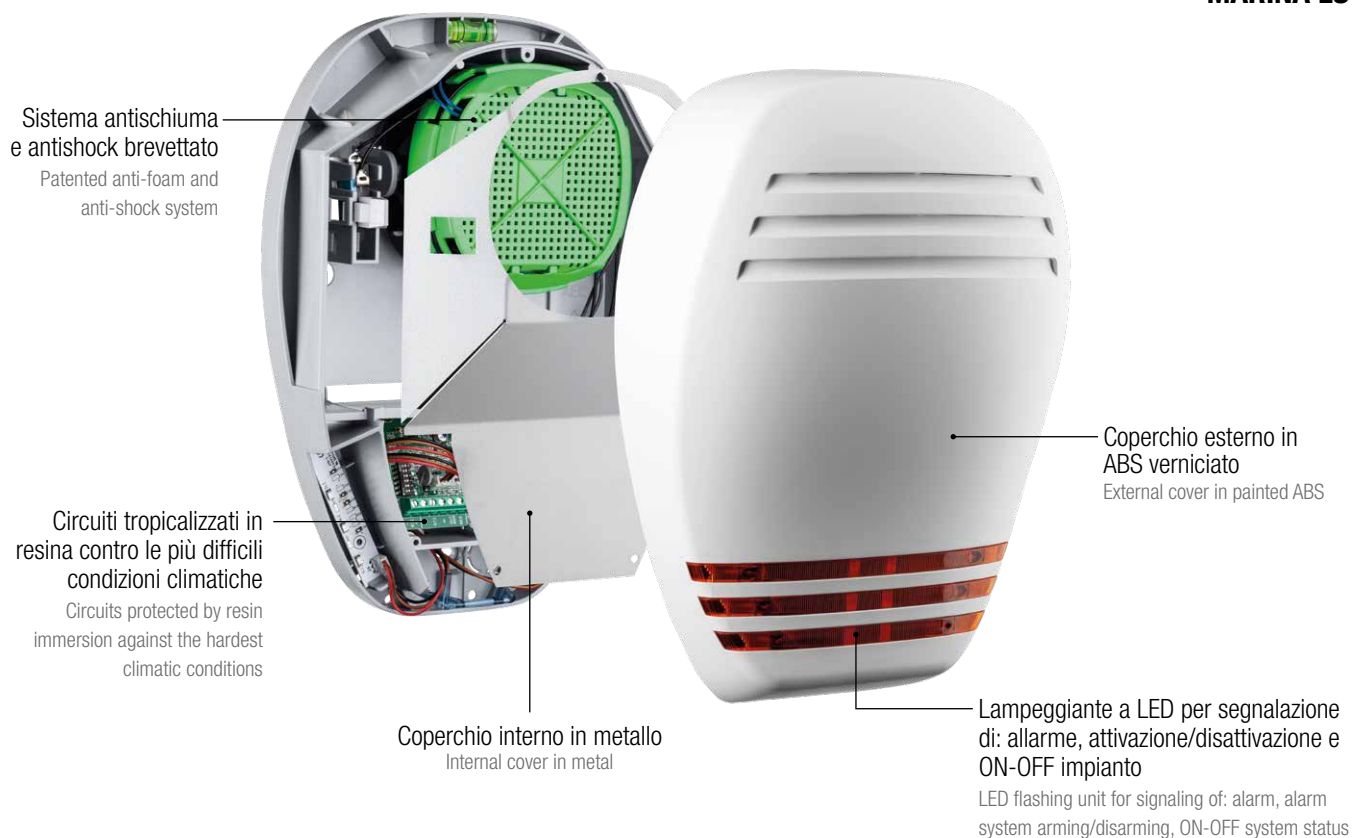

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	MARINA L	MARINA LS	MARINA PW L	MARINA PW LS
Alimentazione / Power supply: 13.8 Vdc	•	•	•	•
Assorbimento MAX dalla centrale / Max consumption from alarm control panel: 500 mA ±100 mA	•	•	•	•
Assorbimento a riposo / Standby consumption: 15 mA	•	•	•	•
Assorbimento in allarme dalla batteria / Battery consumption in alarm: 1.6 A ± 100/-300 mA	•	•	•	•
Assorbimento LED / LED consumption: 90mA ± 10 mA	•	•	•	•
Frequenza fondamentale / Fundamental frequency: 1500 Hz	•	•	•	•
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX level sound at 1 m: dB	114	116	114	116
Memoria allarme / Alarm memory	•	•	•	•
Segnalazione stato impianto a LED: totale o parziale / System state signaling LED: total or partial	•	•	•	•
Possibilità di comando a 3 o 2 fili / 3 or 2 wires control option	•	•	•	•
Limite allarmi giornalieri / allarmi infiniti (settabili da dip switch) Max daily alarms / Infinite alarms (settable by dip switch)	•	•	•	•
Test sirena e batteria comandabile da remoto / Remote test of sounder and battery	•	•	•	•
Uscita anomalia / Anomaly output	•	•	•	•
LED interno per individuazione anomalia (su circuito sirena) / Anomaly signaling LED (on sounder board)	•	•	•	•
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•	•	•	•
Sistema antischiuma e antishock brevettato a doppia rilevazione Patented double-detection anti-foam and anti-shock device	•	•	•	•
Grado di sicurezza / Security level	3	3	3	3
Classe ambientale / Environmental class: IV	•	•	•	•
Grado protezione / Protection level: IP 44	•	•	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: -25°C ÷ +55°C	•	•	•	•
Resistenza all'impatto / Impact resistance: IK 08	•	•	•	•
Batteria / Battery: 12 V 2.1 Ah Pb o/or 12 V 1.2 Ah Pb	•	•	•	•
Certificazione di Conformità alla Normativa EN 50131-4 / Complying with EN 50131-4 Standard	•	•	•	•
Conformità T031 / T031 compliance	•	•	•	•
Marchio / Marks: IMQ Sistemi di sicurezza	•	•	•	•
Marchio / Marks: INCERT	•	•	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	1.592	1.611	2.013	2.005

MARINA



Via del Lavoro n. 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy
TEL. +39.041.5740374 - FAX +39.041.5740388
info@venitem.com - www.venitem.com